


## Lampa zabiegowa Halux N50

### Opis produktu:

Lampa zabiegowa Halux N50 jest odpowiednia dla osób poszukujących wysokiej jakości oświetlenia. Natężenie oświetlenia do 50 000 luksów w odległości 0,5 m i duże pole świetlne 18 cm tworzą optymalne warunki do badania. Nadaje się do różnych badań z zakresu dermatologii, intensywnej terapii, neonatologii, ginekologii, położnictwa lub urologii, jak również do badań przy łóżku pacjenta lub przygotowania do zabiegu chirurgicznego.



### Zdjęcia produktu:

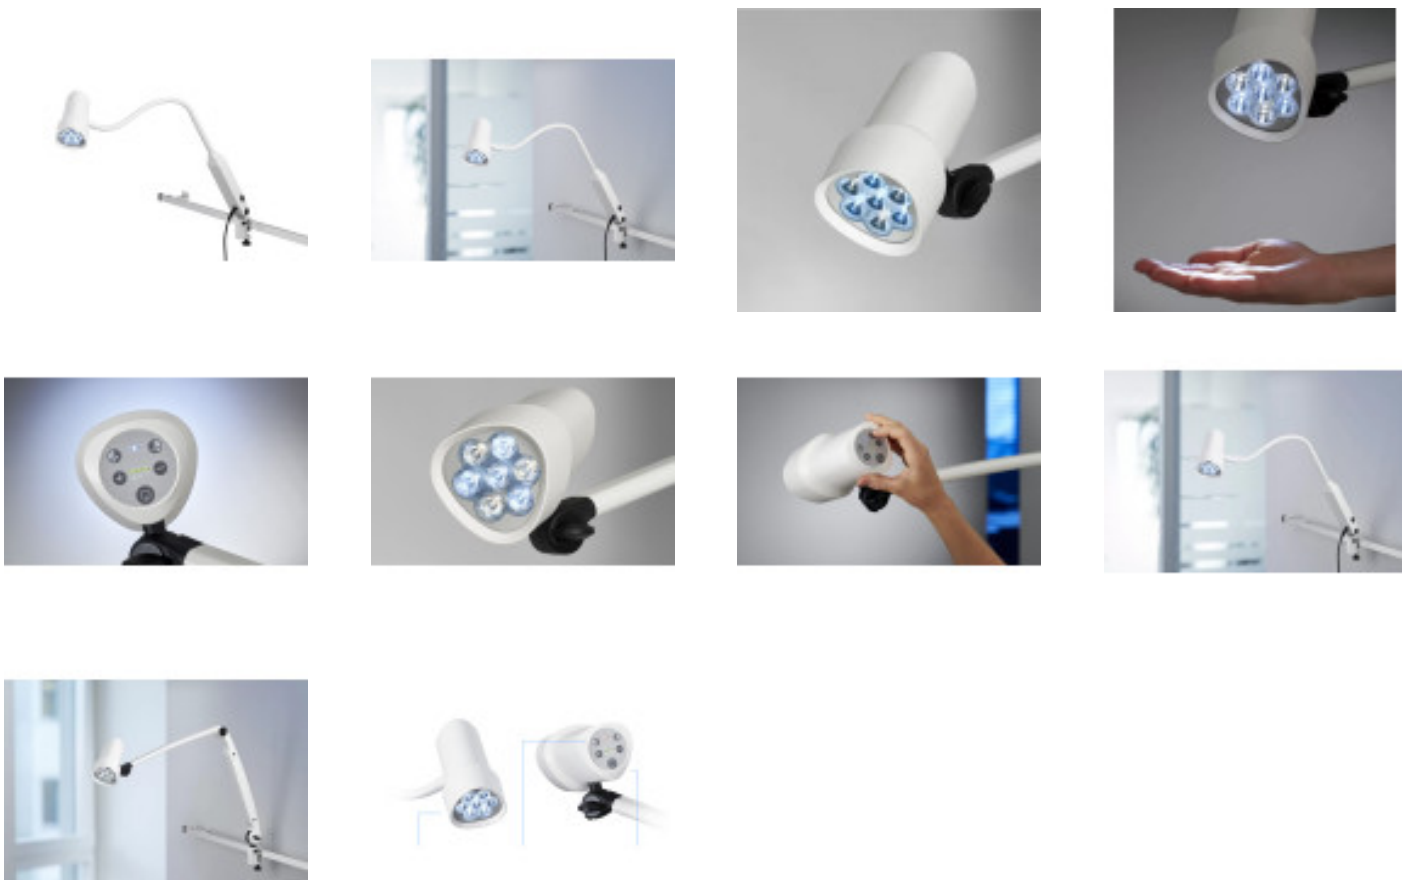

### Szczegółowy opis produktu:

### Duży wybór

Halux N50 zaskakuje przemyślaną różnorodnością: możesz wybrać solidne giętkie ramię lub stabilne ramię sprężynowe. Diody LED ze stałą lub regulowaną temperaturą barwową i różnymi opcjami montażu. Dostępna jest również specjalna opcja połączenia z fotelem do badań ginekologicznych i proktologicznych.

## Długotrwałe użytkowanie

Wysokiej jakości materiały i diody LED o długiej żywotności zapewniają bezawaryjne użytkowanie. Zamknięta konstrukcja ułatwia czyszczenie i zapobiega przedostawaniu się środków czyszczących do głowicy lampy.

## Dostępne wersje

**Ramię przegubowe**

**Ramię elastyczne**

## Sposoby montażu

Lampy **zakończone złączem PIN 16 mm** można dzięki dedykowanym akcesoriom zamontować na ścianie, do szyny lub blatu, a także stworzyć mobilną wersję urządzenia.

**Uchwyt do ściany**

**Mocowanie do szyny**

**Mocowanie do blatu**

**Podstawa jezdna**

## Najważniejsze cechy

### Optymalny kontrast obrazu

3 poziomy kolorów zapewniające wierne odwzorowanie szczegółów i doskonałe kontrasty

### Indywidualnie dopasowane natężenie

dzięki 5-stopniowemu ściemnianiu światło można łatwo regulować

### Intuicyjna obsługa

prosty i łatwo dostępny panel dotykowy

## Dane techniczne

Wydajność świetlna	50,000 Luksów / 0,5 m
Temperatura barwowa	4400 K możliwość regulacji: 3300 K / 3800 K / 4400 K (opcjonalnie)
Pole oświetlenia / 0,5 m	Ø 18 cm
Współczynnik oddawania barw	Ra > 93

Obsługa	panel dotykowy na głowicy lampy lub przełącznik kołyskowy
Klasa ochrony	IP 20 (głowica lampy)
Mocowanie	sworzeń uniwersalny
Akcesoria	montaż ścienny, stojak na kółkach, sprzęt do ścisłego montażu, montaż uniwersalny, zacisk stołowy

### Informacje:

Ilość luksów przy 1 metrze: 50 000  
 Temperatura barwowa: stała  
 Temperatura barwowa: zmienna  
 Sposób mocowania: podstawa jezdna  
 Sposób mocowania: szyna  
 Sposób mocowania: blat  
 Sposób mocowania: ściana  
 Dodatkowe funkcje: regulacja natężenia oświetlenia

### Model:

Derungs - Temperatura światła: stała, zmienna  
 Derungs - Ramię: przegubowe, elastyczne